
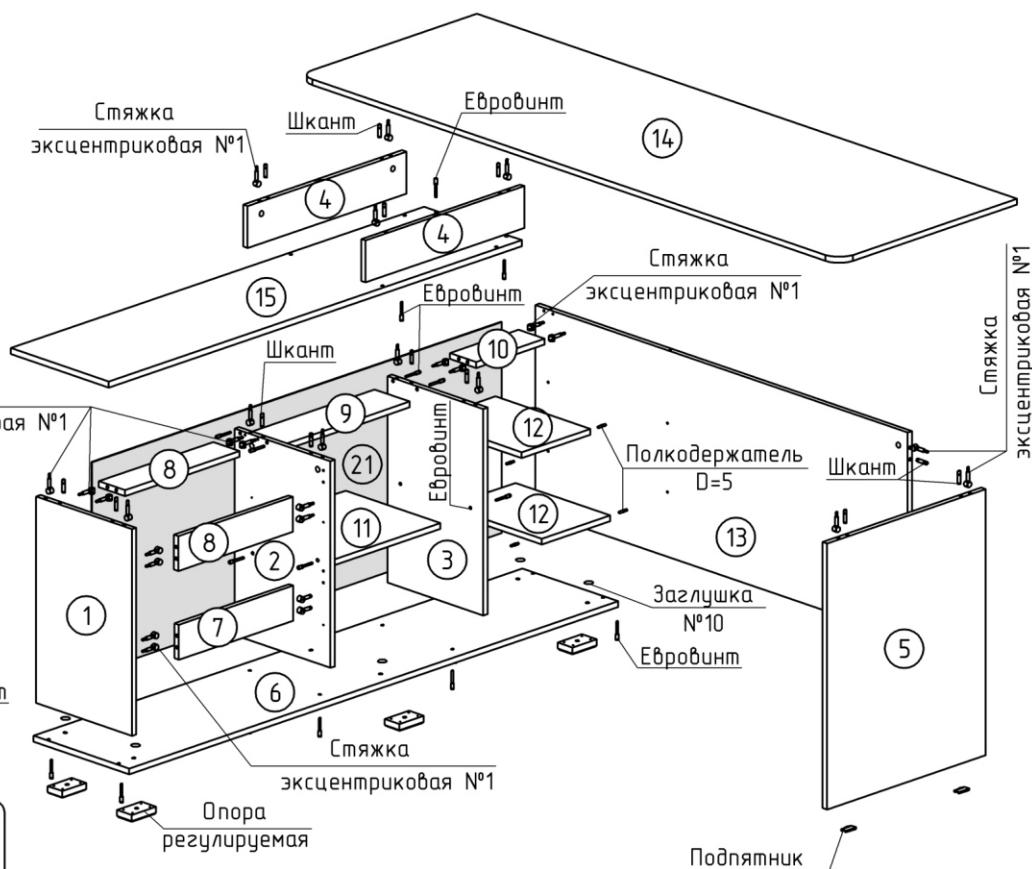


Левая

Скай: №2 Стол компьютерный угловой

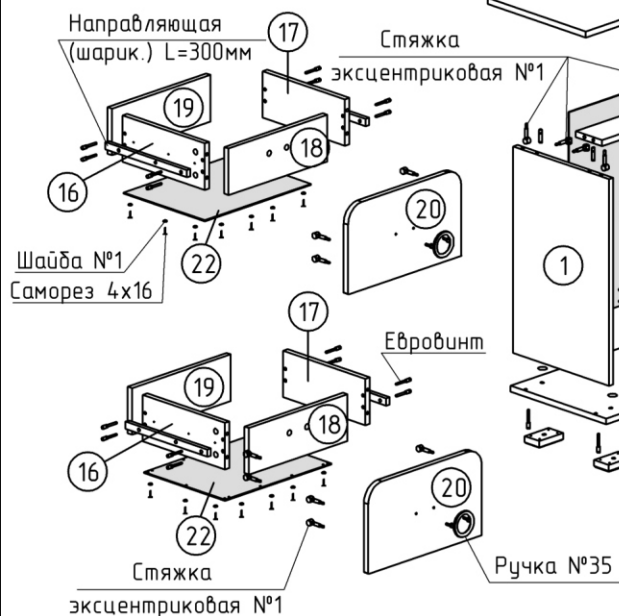

Спецификация деталей

№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Бок левый	567x350	1
2	Перегородка	567x350	1
3	Перегородка	567x350	1
4	Перегородка	580x115	2
5	Бок правый	730x580	1
6	Дно	1202x350	1
7	Планка	418x96	1
8	Планка	418x96	2
9	Планка	468x128	1
10	Планка	250x96	1
11	Полка	468x346	1
12	Полка	250x346	2
13	Щит	1180x567	1
14	Столешница	1200x650	1
15	Крышка	1202x358	1
16	Бок ящика левый	300x128	2
17	Бок ящика правый	300x128	2
18	Перед ящика	360x128	2
19	Зад ящика	360x128	2

Спецификация фасадов МДФ

№	Наименование	Размер	Кол-во
20	Фасад ящика	414x242	2

Спецификация ЛДВП

№	Наименование	Размер	Кол-во
21	ЛДВП	1196x579	1
22	ЛДВП	388x296	2

Спецификация фурнитуры


Наименование	Кол-во	Ед.изм
Евроключ	1	шт
Евровинт	38	шт
Заглушка № 1 (евровинта)	38	шт
Стяжка эксцентриковая №1	39	шт
Заглушка № 2 (эксцентрик. стяжки)	39	шт
Шкант	14	шт
Заглушка №10 (дуб)	6	шт
Направляющая (шариковая) L=300мм	2	компл.
Опора регулируемая	6	шт
Подпятник	2	шт
Полкодержатель D=5	8	шт
Ручка №35	2	шт
Саморез 4x16 (для крепл. ЛДВП)	28	шт
Шайба №1	28	шт

Порядок сборки

1. Установить опоры регулируемые на деталь 6. Установить направляющие L=300мм на детали: 1,2,16,16,17,17.
2. Произвести сборку тумбы из деталей 2,11,9,3,7,8,8,1,10,6.
3. **Внимание! Перед креплением ЛДВП нужно проверить диагонали: они должны быть равны. При необходимости выровнять корпус.** Прикрепить ЛДВП 21.
4. Соединить детали 4,4 и15 и установить их на тумбу.
5. К собранной конструкции последовательно прикрепить детали: 13,5,14. ЛДВП 21 прикрепить к детали 13 с помощью гвоздей.
6. Собрать каркасы 2-х ящиков из деталей:16,17,18,19. **Внимание! Перед креплением ЛДВП нужно проверить диагонали: они должны быть равны. При необходимости выровнять каркас ящика.** Прикрепить ЛДВП 22,22 при помощи саморезов 4x16 и шайб №1.
7. Выставить стол на место эксплуатации по уровню (при помощи регулируемых опор) и заклеить отверстия для регулировки заглушкой №10.
8. Установить каркасы ящиков, фасады 20,20,оставшуюся фурнитуру.

Скай: №2 Стол компьютерный угловой

Правая

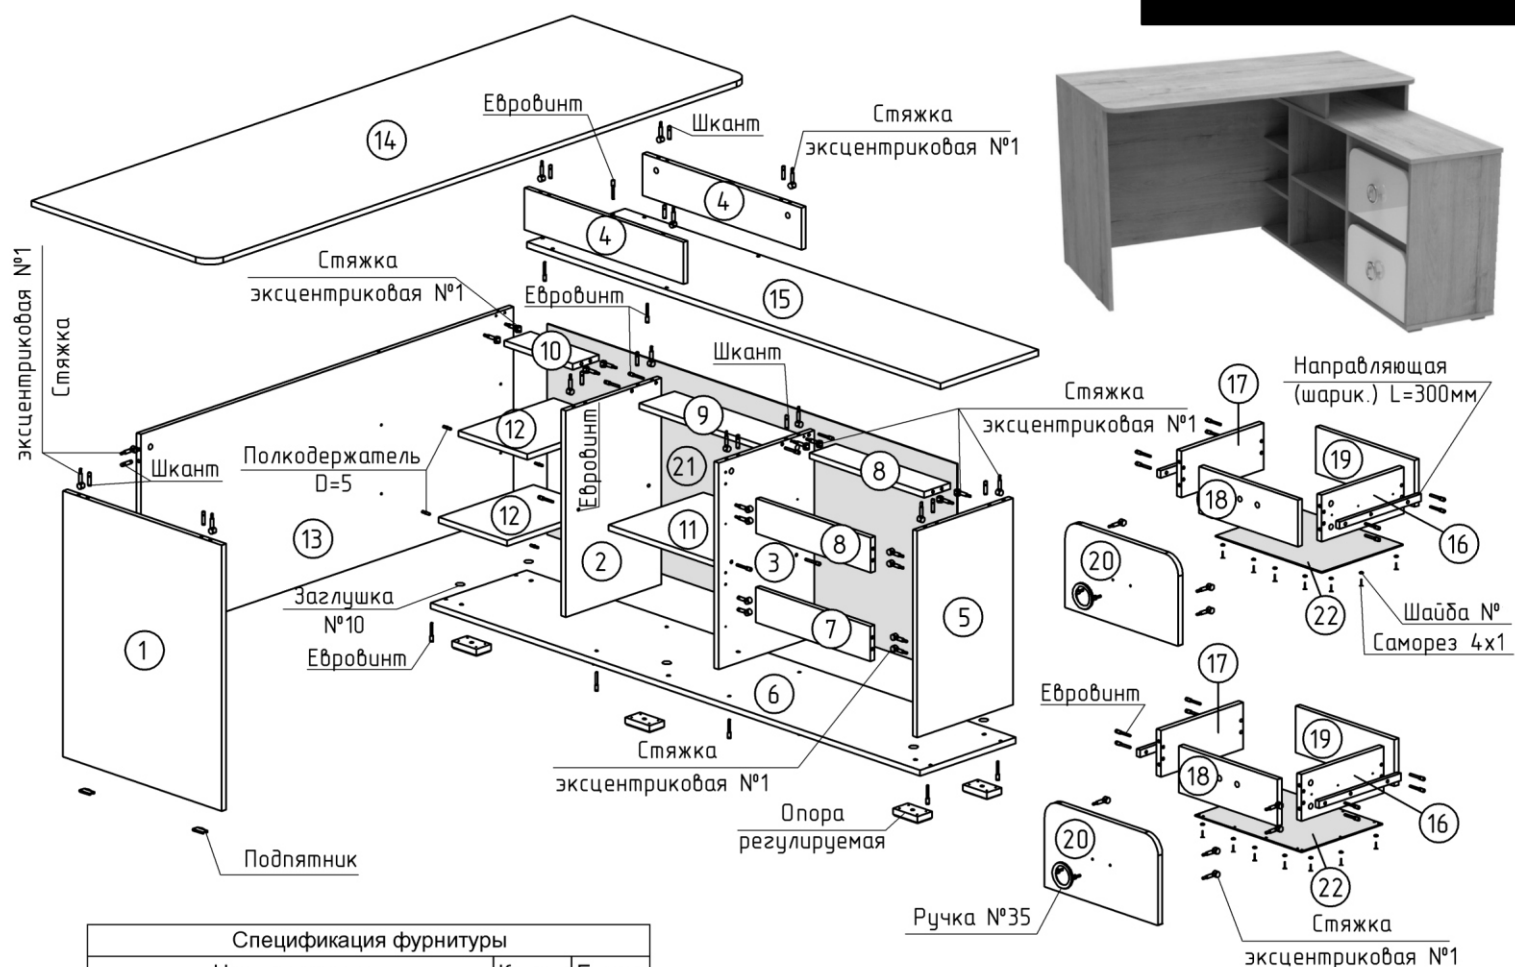

Спецификация фурнитуры

Наименование	Кол-во	Ед.изм
Евроключ	1	шт
Евровинт	38	шт
Заглушка № 1 (евровинта)	38	шт
Стяжка эксцентриковая №1	39	шт
Заглушка № 2 (эксцентрик. стяжки)	39	шт
Шкант	14	шт
Заглушка №10 (дуб)	6	шт
Направляющая (шариковая) L=300мм	2	компл.
Опора регулируемая	6	шт
Подпятник	2	шт
Полкодержатель D=5	8	шт
Ручка №35	2	шт
Саморез 4x16 (для крепл. ЛДВП)	28	шт
Шайба №1	28	шт

Спецификация деталей

№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Бок левый	730x580	1
2	Перегородка	567x350	1
3	Перегородка	567x350	1
4	Перегородка	580x115	2
5	Бок правый	567x350	1
6	Дно	1202x350	1
7	Планка	418x96	1
8	Планка	418x96	2
9	Планка	468x128	1
10	Планка	250x96	1
11	Полка	468x346	1
12	Полка	250x346	2
13	Щит	1180x567	1
14	Столешница	1200x650	1
15	Крышка	1202x358	1
16	Бок ящика правый	300x128	2
17	Бок ящика левый	300x128	2
18	Перед ящика	360x128	2
19	Зад ящика	360x128	2

Спецификация фасадов МДФ

№	Наименование	Размер	Кол-во
20	Фасад ящика	414x242	2

Спецификация ЛДВП

№	Наименование	Размер	Кол-во
21	ЛДВП	1196x579	1
22	ЛДВП	388x296	2

Порядок сборки

1. Установить опоры регулируемые на деталь 6. Установить направляющие L=300мм на детали: 5,3,16,16,17,17.
2. Произвести сборку тумбы из деталей 3,11,9,2,7,8,8,1,10,6.
3. **Внимание! Перед креплением ЛДВП нужно проверить диагонали: они должны быть равны. При необходимости выровнять корпус.** Прикрепить ЛДВП 21.
4. Соединить детали 4,4 и 15 и установить их на тумбу.
5. К собранной конструкции последовательно прикрепить детали: 13,1,14. ЛДВП 21 прикрепить к детали 13 с помощью гвоздей.
6. Собрать каркасы 2-х ящиков из деталей: 16,17,18,19. **Внимание! Перед креплением ЛДВП нужно проверить диагонали: они должны быть равны. При необходимости выровнять каркас ящика.** Прикрепить ЛДВП 22,22 при помощи саморезов 4x16 и шайб №1.
7. Выставить стол на место эксплуатации по уровню (при помощи регулируемых опор) и заклеить отверстия для регулировки заглушкой №10.
8. Установить каркасы ящиков, фасады 20,20,оставшуюся фурнитуру.