

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Запрещается:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камин, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежание перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

Следует:

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадания кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

Порядок предъявления претензии по качеству мебели:


1. Претензии по комплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Гарантии:

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

Сервант СТ-15

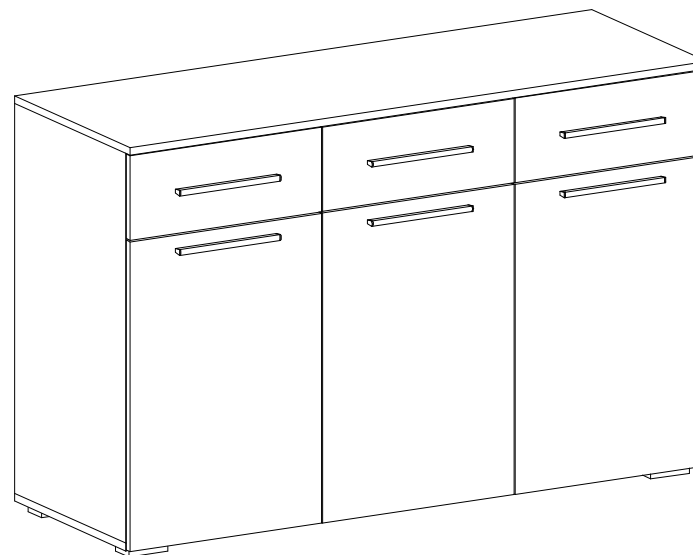

870x1350x471 (ВхШхГ)

В зависимости от выбранной Вами модели.
Фасад изделия и ручки могут отличаться от изображения на
схеме сборки.
Картинки несут информативно сборочный характер.

ООО ПО «РАУС»
(8412) 49-35-55; 69-75-59

ВНИМАНИЕ !

Ручки , клеймеры и саморезы к ним упакованы вместе с фасадом.

ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОРЧИ ФАСАДОВ! Фурнитура на фасадах закручивается строго ручным инструментом без использования электро-инструмента.

ВО ИЗБЕЖАНИИ ОШИБОК ! Отверстия под ручку следует досверлить самостоятельно сверлом диаметром 5 мм. после того как гарнитур установлен и навешен фасад.

схема установки
соединительного профиля






Схема монтажа
направляющих полного
выдвижения

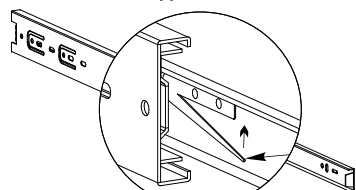

Нажать рычажок в верх и
раздвинуть, тем самым
разобрать НПВ на две
Части.

Саморез
4x16

евровинт

саморез
3,5x16

- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
- для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
- возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
- ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны незначительные изменения конструкции.
- по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

Внимание покупателя

Комплектация фурнитурой

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Стяжка эксцентриковая	компл.	22	
Шкант 8x30	шт	20	
Евровинт 6x50	шт	28	
Саморез 3,5x16	шт	36	
Направляющие 400 мм полного выд.	компл.	3	
Гвоздь 2x20	шт	97	
Саморез 4x16	шт	44	
Петля 4-х шарн. простая	шт	6	
Полкодержатель металлический	шт	12	
Опора регулируемая 90x55x20	шт	4	
Саморез 5x50	шт	2	
Дюбель 8x52	шт	2	
Стяжка межсекционная 25 мм	компл.	4	
Крепеж-уголок рег.	шт	2	

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крышка	1	1350	468
2	Крышка	1	1350	450
3	Вязка	1	1318	450
4	Боковина левая	1	818	450
5	Боковина правая	1	818	450
6	Перегорodka левая	1	626	450
7	Перегорodka правая	1	626	450
8	Полка	2	434	440
9	Полка	1	418	440
10	Перегорodka	2	176	450
11	Перегорodka	2	176	450
12	Бок ящика пр.	3	400	120
13	Бок ящика лев.	3	400	120
14	Вязка ящика	6	360	120
15	ЛДВП	2	1346	423
16	ЛДВП Ящика	3	388	396
17	Профиль соединительный	2	434	
18	Профиль соединительный	1	418	
19	Фасад	3	650	447
20	Фасад ящ.	3	177	447

*Гвозди 2x20 используются для крепления ДВП, саморезами 4x16 Крепятся петли. Если несколько модулей устанавливаются рядом, их необходимо стянуть между собой межсекционными стяжками 25 мм, просверлив самостоятельно отверстия в произвольных местах. К бокам приворачивается уголок, сверлом 8 мм просверливается отверстие через уголок в задней стенке шкафа, в стене на глубину 60 мм.