

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Запрещается:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежании перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

Следует:

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадания кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

Порядок предъявления претензии по качеству мебели:

1. Претензии по комплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившемся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Гарантии:


12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

Кухонный гарнитур

Шкаф

M-1000Y

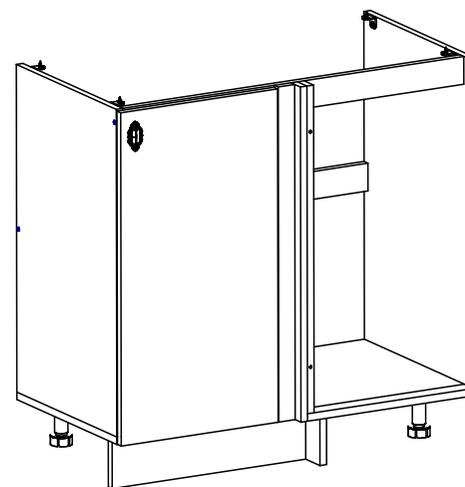

824x860x436

В зависимости от выбранной Вами модели. Фасад изделия и ручки могут отличаться от изображения на схеме сборки. Картинки несут информативно сборочный характер.

(ВхШхГ)

ООО ПО «РАУС»


(8412) 49-35-55; 69-75-59

*Для крепления петель используются саморезы 4x16.


**Фасады универсальные предусмотрена установка как на левую так и на правую сторону.

Рекомендации

При угловом расположении Секций с выдвигающимися ящиками, бутылочницы. Рекомендуем не ставить ручку а использовать нажимной толкатель TipOn.

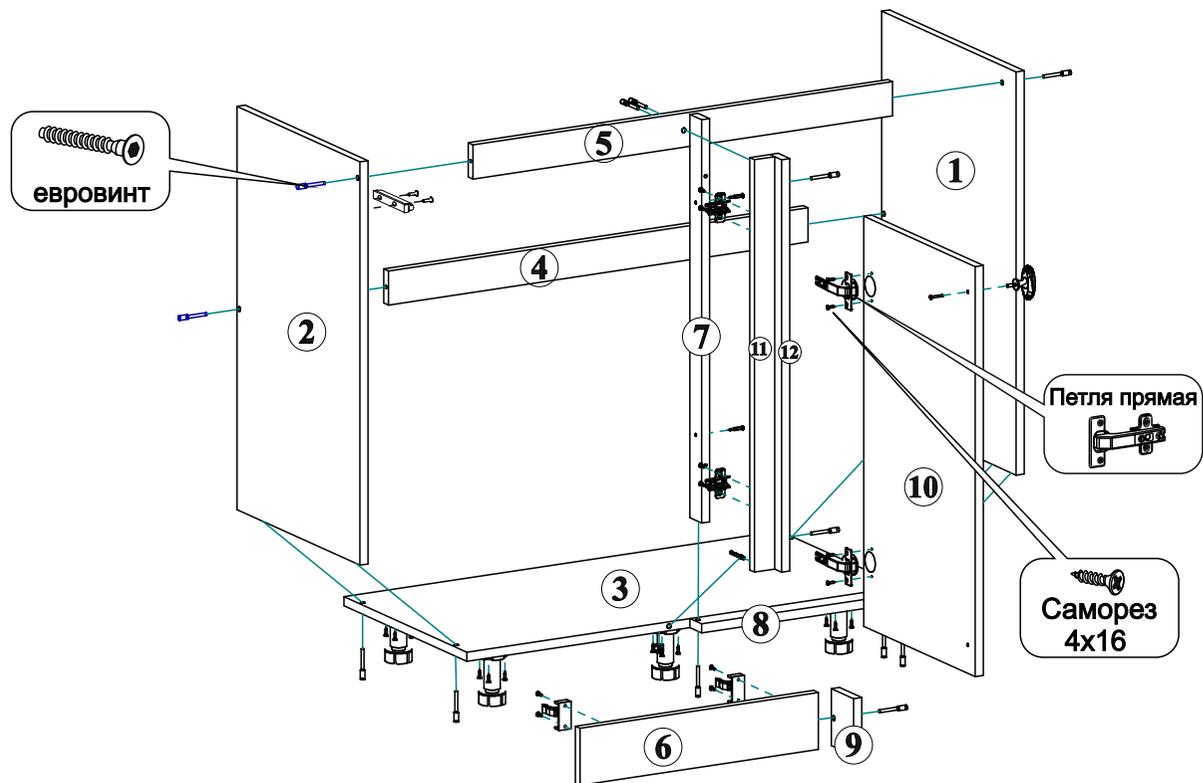

регулировка петель

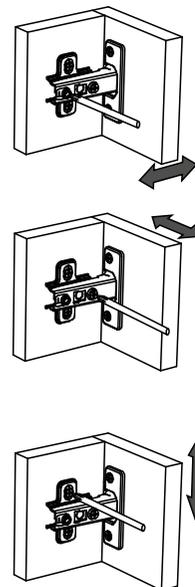

Внимание покупателя

- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
- для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
- возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
- ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны незначительные изменения конструкции.
- по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

Комплектация фурнитурой

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Евровинт 6x50	шт	15	
Заглушка для евровинта	шт	2	
Клипса к опоре пластиковой	шт	2	
Опора пластиковая черная Н-100	шт	5	
Петля 4-х шарн. 180 KDM	шт	2	
Саморез 4x16	шт	42	
Саморез 4x30	шт	2	
Стяжка межсекционная 25 мм	компл	2	
Стяжка эксцентриковая	компл	1	
Уголок (ФМ 66) 30x30	шт	4	
Нажиной толкатель TipOn	компл	1	

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок	708	460	1
2	Бок	708	420	1
3	Дно	860	420	1
4	Планка	60	828	1
5	Планка	60	828	1
6	Цоколь	100	470	1
7	Планка	708	40	1
8	Планка	420	40	1
9	Цоколь	100	76	1
10	Створка	720	381	1
11	Фальш-панель	724	40	1
12	Фальш-панель	724	40	1

ВНИМАНИЕ !

Ручки , кляймеры и саморезы к ним упакованы вместе с фасадами.

ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОРЧИ ФАСАДОВ! Фурнитура на фасадах закручивается строго ручным инструментом без использования электро-инструмента.

ВО ИЗБЕЖАНИИ ОШИБОК !

Отверстия под ручку следует досверлить самостоятельно сверлом диаметром 5 мм. после того как гарнитур установлен и навешен фасад.




схема крепления цоколя




схема монтажа опоры

