

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Запрещается:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камин, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежании перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

Следует:

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадания кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

Порядок предъявления претензии по качеству мебели:

1. Претензии по комплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Гарантии:


12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

Кухонный гарнитур

Шкаф

H-300T

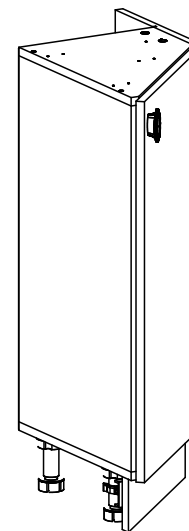


824x300x575


В зависимости от выбранной Вами модели.
Фасад изделия и ручки могут отличаться от изображения на
схеме сборки.
Картинки несут информативно сборочный характер.

(ВхШхГ)
ООО ПО «РАУС»
(8412) 49-35-55; 69-75-59

*Для крепления ЛДВП применяются гвозди 2х20. Саморезами 4х16 крепятся петли и крепеж-уголок.
**Корпус и фасад универсальные предусмотрена установка фасада как на левую так и на правую сторону. Верх и низ корпуса выбирается посредством установки крепежа-уголка так как он крепится вплотную к верхней вязке.


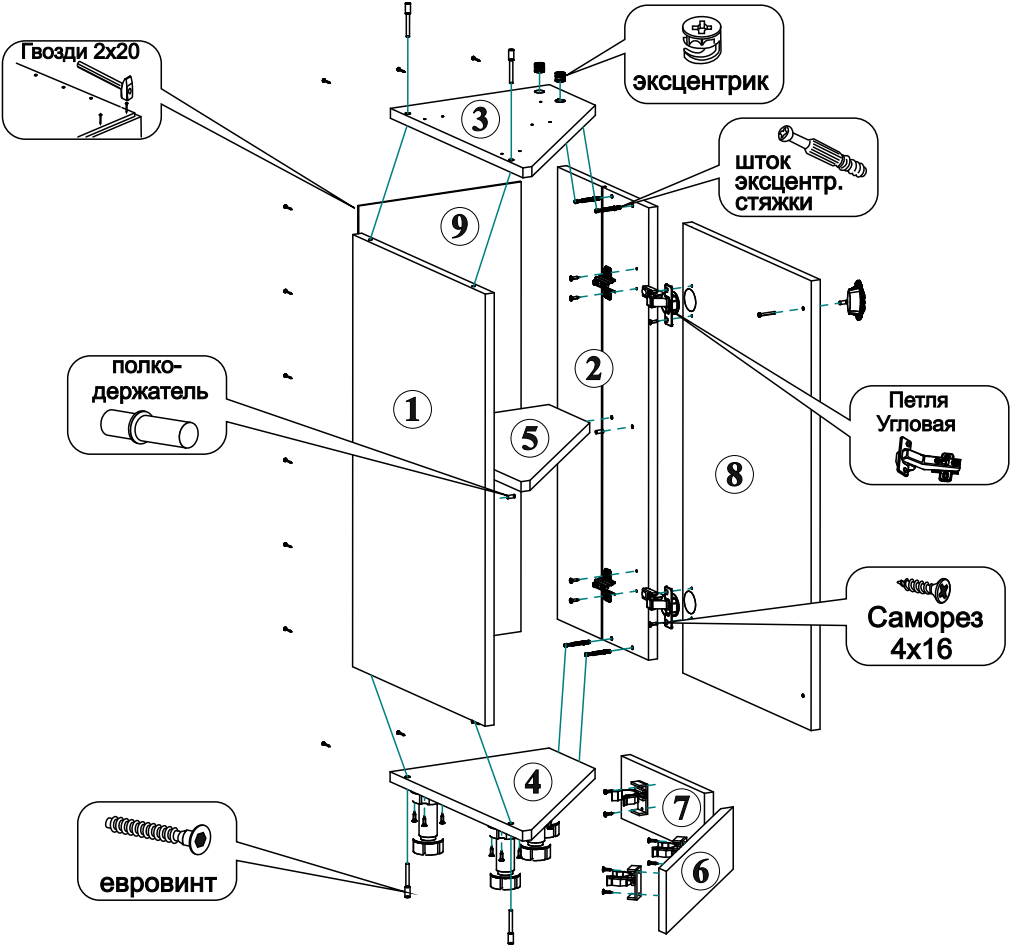


ВНИМАНИЕ !
Ручки , клеймеры и саморезы к ним упакованы вместе с фасадом.
ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОРЧИ ФАСАДОВ!
Фурнитура на фасадах закручивается строго ручным инструментом без использования электро-инструмента.
ВО ИЗБЕЖАНИИ ОШИБОК ! Отверстия под ручку следует досверлить самостоятельно сверлом диаметром 5 мм. после того как гарнитур установлен и навешен фасад.

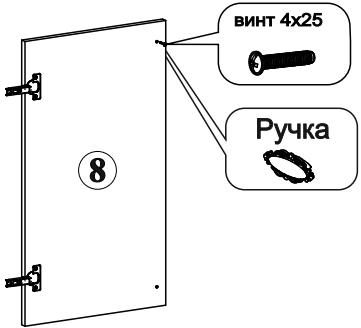

- Внимание покупателя**
- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
 - для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
 - возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
 - ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны незначительные изменения конструкции.
 - по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

регулировка угловых петель

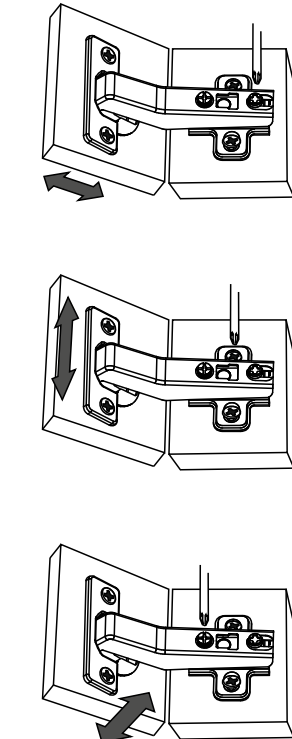

Комплектация фурнитурой

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Гвоздь 2х20	шт	12	
Евровинт 6х50	шт	4	
Клипса к опоре пластиковой	шт	3	
Опора пластиковая черная Н-100	шт	4	
Петля 4-х шарнирная угловая 135	шт	2	
Полкодержатель металлический	шт	4	
Саморез 4х16	шт	30	
Стяжка межсекционная 25 мм	компл	2	
Стяжка эксцентриковая	компл	4	

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок	692	410	1
2	Бок	724	282	1
3	Крышка	284	410	1
4	Крышка	284	410	1
5	Полка	268	378	1
6	Цоколь	100	400	1
7	Цоколь	100	257	1
8	Створка	720	397	1
9	ЛДВП	720	290	1