

## **Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью**

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

### **Запрещается:**

- ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежании перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

### **Следует:**

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадания кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

### **Порядок предъявления претензии по качеству мебели:**

1. Претензии по комплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившемся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

### **Гарантии:**


12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

## **Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу**

### **Кухонный гарнитур**

## **Шкаф**

Н-400ЯС

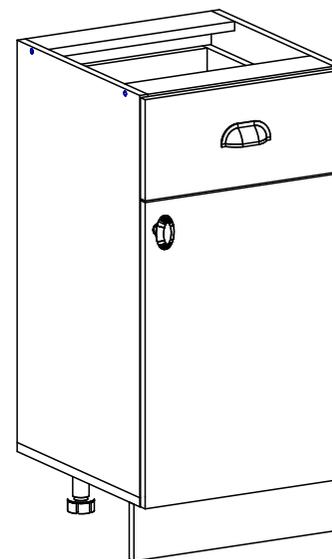

824x400x436

В зависимости от выбранной Вами модели.  
Фасад изделия и ручки могут отличаться от изображения на  
схеме сборки.  
Картинки несут информативно сборочный характер.

(ВхШхГ)

ООО ПО «РАУС»  
(8412) 49-35-55; 69-75-59

\*Для крепления петель используются саморезы 4x16.

\*\*Фасады универсальные предусмотрена установка как на левую так и на правую сторону.

схема монтажа опоры




схема крепления цоколя








Схема монтажа направляющих полного выдвижения

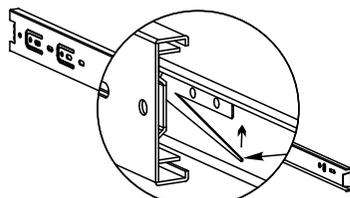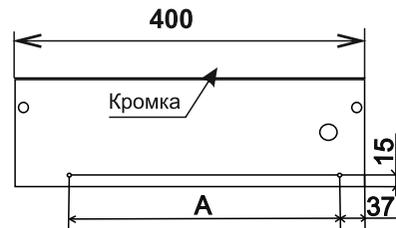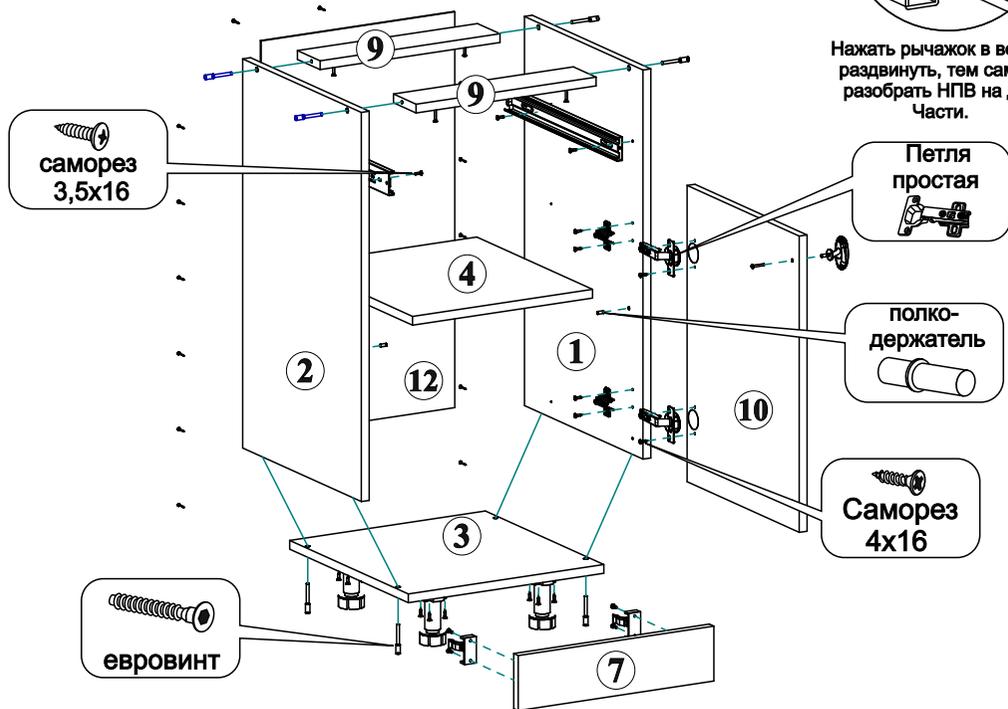

Нажать рычажок в верх и раздвинуть, тем самым разобрать НПВ на две части.



Присадку боковин ящиков под направляющие необходимо выполнить самостоятельно согласно приведённой схеме! Размер (А) зависит от модификации направляющих и может изменяться!

### Внимание покупателя

- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
- для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
- возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
- ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны незначительные изменения конструкции.
- по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

### Комплектация фурнитурой

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Гвоздь 2x20	шт	33	
Евровинт 6x50	шт	12	
Заглушка для евравинта	шт	2	
Клипса к опоре пластиковой	шт	2	
Направляющие 400 мм полного выд.	компл	1	
Опора пластиковая черная Н-100	шт	4	
Петля 4-х шарнирная простая	шт	2	
Полкодержатель металлический	шт	4	
Саморез 3,5x16	шт	12	
Саморез 4x16	шт	28	
Саморез 4x30	шт	4	
Стяжка межсекционная 25 мм	компл	2	
Стяжка эксцентриковая	компл	2	

### Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок	1	708	420
2	Бок	1	708	420
3	Дно	1	400	420
4	Полка	1	368	410
5	Бок ящика	1	100	400
6	Бок ящика	1	100	400
7	Цоколь	1	100	400
8	Вязка ящика	2	100	310
9	Планка	2	368	80
10	Створка	1	539	397
11	Фасад ящика	1	178	397
12	ЛДВП	1	720	396
13	ЛДВП Ящика	1	340	396

### ВНИМАНИЕ !

Ручки, клаймеры и саморезы к ним упакованы вместе с фасадом.  
**ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОРЧИ ФАСАДОВ!** Фурнитура на фасадах закручивается строго ручным инструментом без использования электро-инструмента.  
**ВО ИЗБЕЖАНИИ ОШИБОК!** Отверстия под ручку следует досверлить самостоятельно сверлом диаметром 5 мм. после того как гарнитур установлен и навешен фасад.

