

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Запрещается:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камин, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежание перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

Следует:

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадания кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

Порядок предъявления претензии по качеству мебели:

1. Претензии по комплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Гарантии:

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.


Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

Кухонный гарнитур

Шкаф навесной


ВАЖНО : Модели ИНЕССА и АФИНА комплектуются механизмом JUNIOR для открывания створки. Остальные комплектуются петлями и газлифтами.

В-500Г




362x500x314

В-500ГС




362x500x314

В-600Г

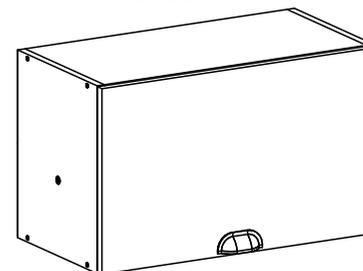

362x600x314

В-600ГС

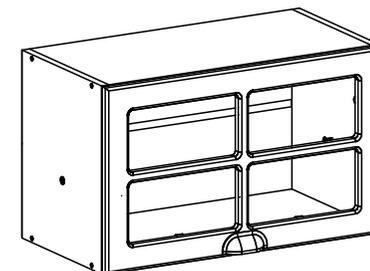

362x600x314

В зависимости от выбранной Вами модели. Фасад изделия и ручки могут отличаться от изображения на схеме сборки.

Картинки несут информативно сборочный характер.

(ВхШхГ)

ООО ПО «РАУС»


(8412) 49-35-55; 69-75-59

*Для крепления ЛДВП применяются гвозди 2x20. Саморезами 4x16 крепятся кронштейн и крепеж-уголок.

**Корпус и фасад универсальные предусмотрена установка фасада как на левую так и на правую сторону. Верх и низ корпуса выбирается посредством установки крепежа-уголка так как он крепится вплотную к верхней вязке.

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Гвоздь 2x20	штг	16	
Дюбель 8x52	штг	2	
Евровинт 6x50	штг	8	
Заглушка для евровинта	штг	4	
Крепеж-уголок	штг	2	
Саморез 4x16	штг	12	
Саморез 5x50	штг	2	
Стяжка межсекционная 25 мм	компл	2	
Кронштейн Юниор	компл	1	

Комплектация фурнитурой

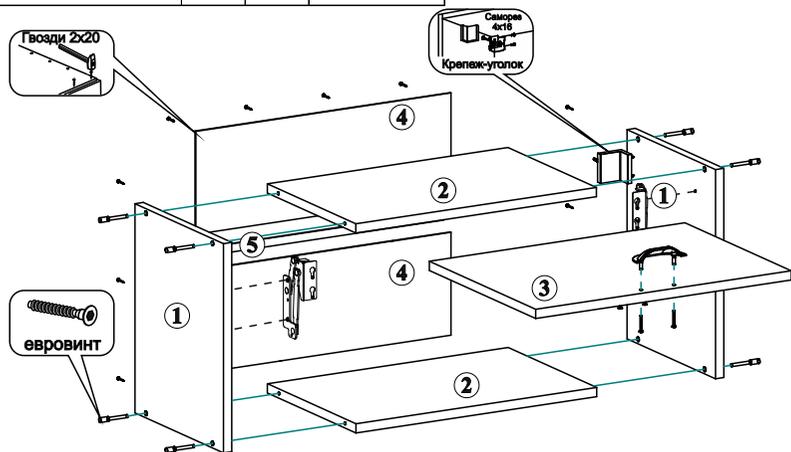


ВНИМАНИЕ !


Ручки , кляймеры и саморезы к ним упакованы вместе с фасадом.

ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОРЧИ ФАСАДОВ! Фурнитура на фасадах закручивается строго ручным инструментом без использования электро-инструмента.

ВО ИЗБЕЖАНИИ ОШИБОК ! Отверстия под ручку следует досверлить самостоятельно сверлом диаметром 5 мм. после того как гарнитур установлен и навешен фасад.

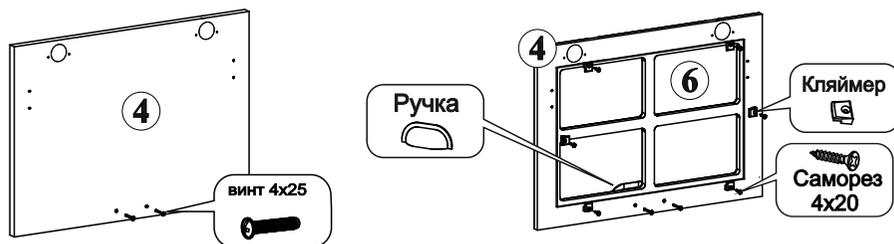

регулировка петель

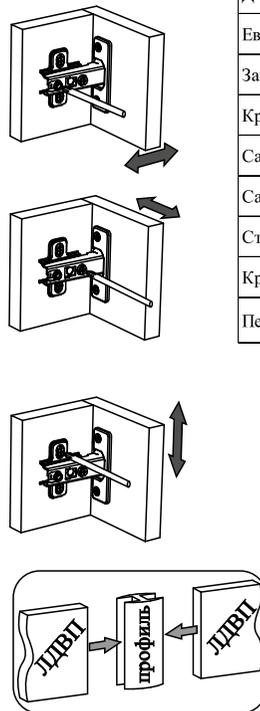


Внимание покупателя

- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
- для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
- возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
- ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны несущественные изменения конструкции.
- по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Гвоздь 2x20	штг	16	
Дюбель 8x52	штг	2	
Евровинт 6x50	штг	8	
Заглушка для евровинта	штг	4	
Крепеж-уголок	штг	2	
Саморез 4x16	штг	12	
Саморез 5x50	штг	2	
Стяжка межсекционная 25 мм	компл	2	
Кронштейн газовый N-50-60	штг	2	
Петля 4-х шарн. простая	штг	2	

Комплектация фурнитурой

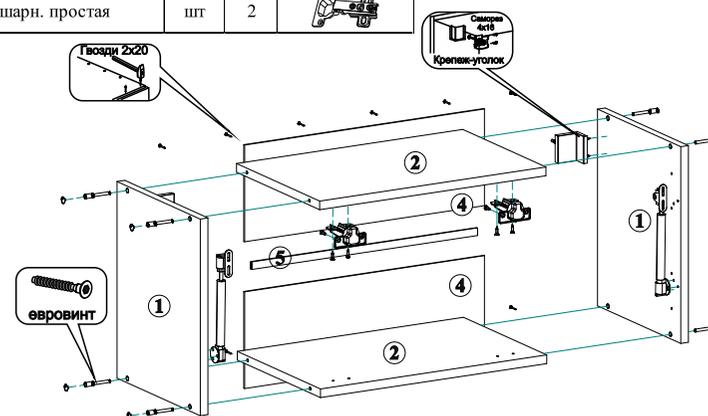

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	B-500Г \ B-500ГС			B-600Г \ B-600ГС		
		Кол-во	Длина	Ширина	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок	2	362	298	2	362	298
2	Вязка	2	468	298	1	568	298
3	ЛДВП	2	496	178	2	596	178
4	Профиль соединительный	1	467		1	567	
5	Створка	1	358	497	1	358	597
6	Стекло	1	274	398	1	274	498