

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Запрещается:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежании перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

Следует:

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадания кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

Порядок предъявления претензии по качеству мебели:

1. Претензии по комплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившемся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Гарантии:


12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

Кухонный гарнитур

Шкаф

H-800ЯС_Box

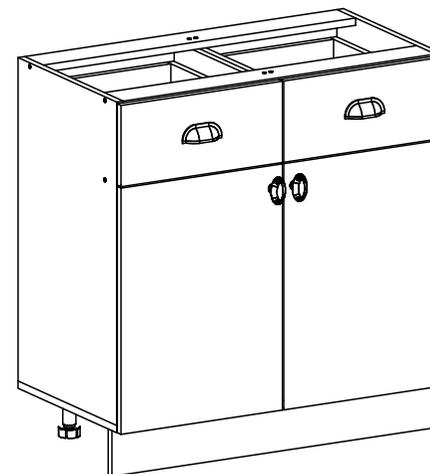

824x800x436

В зависимости от выбранной Вами модели. Фасад изделия и ручки могут отличаться от изображения на схеме сборки. Картинки несут информативно сборочный характер.


(ВхШхГ)

ООО ПО «РАУС»

(8412) 49-35-55; 69-75-59

*Для крепления петель используются саморезы 4x16.

**Фасады универсальные предусмотрена установка как на левую так и на правую сторону.

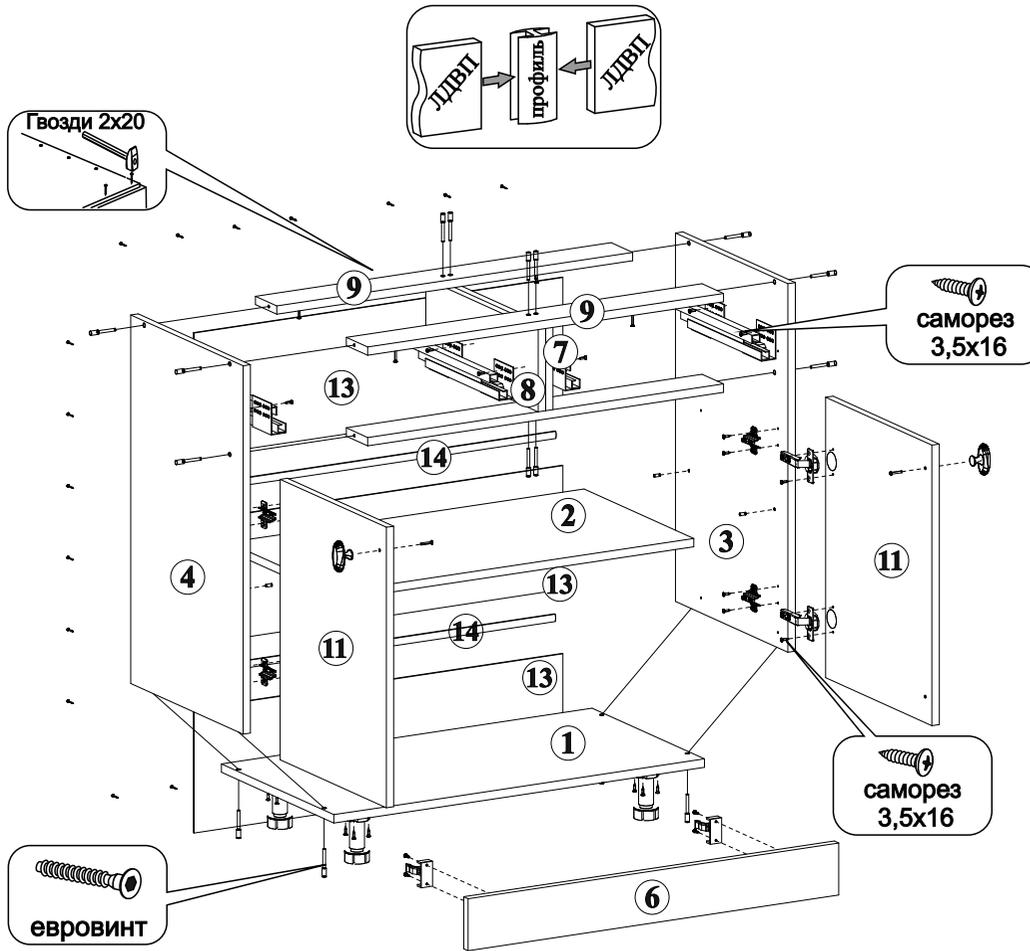

- Внимание покупателя**
- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
 - для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
 - возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
 - ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны незначительные изменения конструкции.
 - по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

схема крепления цоколя






схема монтажа опоры



регулировка петель



Комплектация фурнитуры

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Гвоздь 2x20	шт	28	
Евровинт 6x50	шт	16	
Заглушка для еврвинта	шт	3	
Клипса к опоре пластиковой	шт	2	
Опора пластиковая черная Н-100	шт	4	
Петля 4-х шарнирная простая	шт	4	
Полкодержатель металлический	шт	4	
Саморез 3,5x16	шт	28	
Саморез 4x16	шт	36	
Саморез 4x30	шт	4	
Стяжка межсекционная 25 мм	компл	2	

Дополнительная опция

Направляющие MentalBox Н-80 400 мм	компл	2	
------------------------------------	-------	---	--

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Дно	1	800	420
2	Полка	1	768	410
3	Бок	1	708	420
4	Бок	1	708	420
5	Дно ящ.	2	290	376
6	Цоколь	1	100	800
7	Перегородка	1	158	420
8	Перегородка	1	158	420
9	Планка	3	768	80
10	Зад. ст. ящ.	2	287	84
11	Створка	2	539	397
12	Фасад ящика	2	178	397
13	ЛДВП	3	796	238
14	Профиль соединительный	2	767	

ВНИМАНИЕ !

Ручки, клеймеры и саморезы к ним упакованы вместе с фасадом.
ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОРЧИ ФАСАДОВ! Фурнитура на фасадах закручивается строго ручным инструментом без использования электро-инструмента.
ВО ИЗБЕЖАНИИ ОШИБОК

! Отверстия под ручку следует досверлить самостоятельно сверлом диаметром 5 мм. после того как гарнитура установлен и навешен фасад.

