


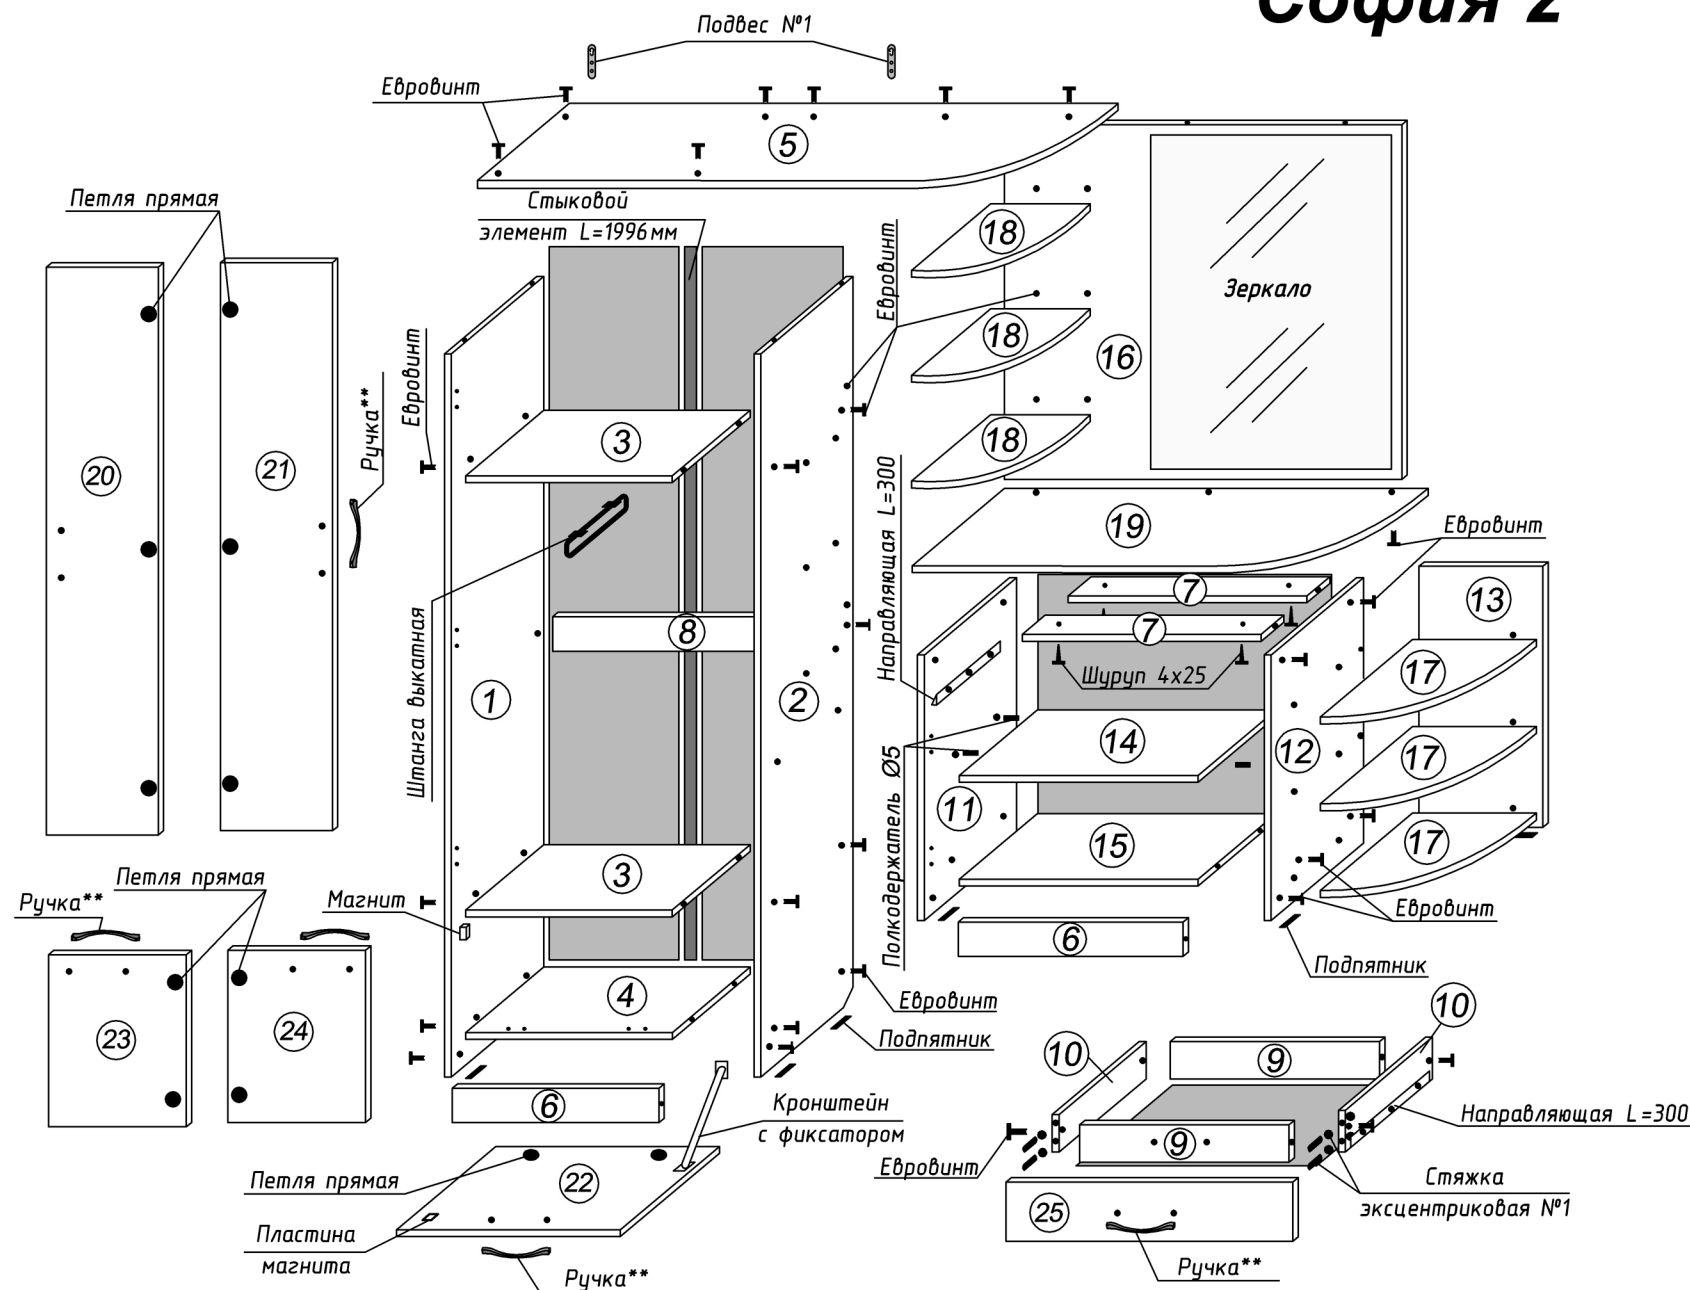

Порядок сборки :

- 1. К деталям 11 и 12 закрепить направляющие ящиков.
- 2. Последовательно произвести сборку деталей 1; 3; 3; 4; 6; 8; 2; 5. Прикрепить ХДФ/ЛДВП. Установить фурнитуру.
- 3. Последовательно произвести сборку деталей 11; 7; 7; 15; 6; 12. Прикрепить ХДФ/ЛДВП. Установить детали 17; 17; 17; 13. Приставить тумбу к шкафу. Закрепить щит 16 к столешнице 19 и прикрутить эту конструкцию к боковине шкафа 2 и крыше 5. Прикрепить столешницу 19 к планкам тумбы 7 шурупами 4x25. Установить полки 18; 18; 18.
- 4. Последовательно произвести сборку ящиков из деталей 9; 9; 10; 10. Прикрепить ХДФ/ЛДВП. Установить фурнитуру. Установить фасад 25.
- 5. Навесить фасады 20; 21; 22; 23; 24.
- 6. Установить ящик, полку 14, и оставшуюся фурнитуру.

Спецификация деталей:			
№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Бок левый	2084x350	1
2	Бок правый	2084x350	1
3	Полка	618x350	2
4	Полка	618x350	1
5	Крыша	1555x377	1
6	Цоколь	618x100	2
7	Планка тумбы	618x100	2
8	Раздел	618x100	1
9	Перед-зад ящ.	560x100	2
10	Бок ящика	300x100	2
11	Бок тумбы лев.	834x310	1
12	Бок тумбы прав.	834x310	1
13	Экран	834x250	1
14	Полка тумбы	618x290	1
15	Полка тумбы	618x310	1
16	Щит (с зеркалом)	1234x900	1
17	Полка	245x290	3
18	Полка	220x220	3
19	Столешница	905x340	1

№	Фасады:	Размер	Кол-во
20	Фасад шкафа левый	1628x322	1
21	Фасад шкафа правый	1628x322	1
22	Фасад шкафа	348x646	1
23	Фасад тумбы правый	566x322	1
24	Фасад тумбы левый	566x322	1
25	Фасад ящика	160x646	1

Внимание !!!

Данную секцию после окончательной сборки необходимо закрепить к стене с помощью подвесов.

В случае, когда набор мебели состоит из нескольких секций их необходимо скрепить между собой с помощью межсекционных стяжек.

Фурнитура:		
Наименование	Кол-во	Ед.изм.
Евроключ	1	шт
Евроинт	67	шт
Заглушка №1(евровинта)	15	шт
Стяжка эксцентрик. №1	4	компл.
Заглушка №2(стяжки эксц.)	4	шт
Кронштейн с фиксатором	1	шт
Магнит	1	шт
Направляющие L=300	1	шт
Петля прямая	12	шт
Подвес №1	2	шт
Подпятник	9	шт
Полкодержатель Ø5	4	шт
Ручка 19/35	6	шт
Стяжка межсекционная	2	шт
Штанга выкатная	1	шт
Шуруп 4*25	4	шт
Стыковой элемент L=1996 мм	1	эл.