

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Запрещается:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежании перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

Следует:

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадания кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

Порядок предъявления претензии по качеству мебели:

1. Претензии по комплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившемся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.


Гарантии:

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

Кухонный гарнитур Шкаф

H-600ЯС

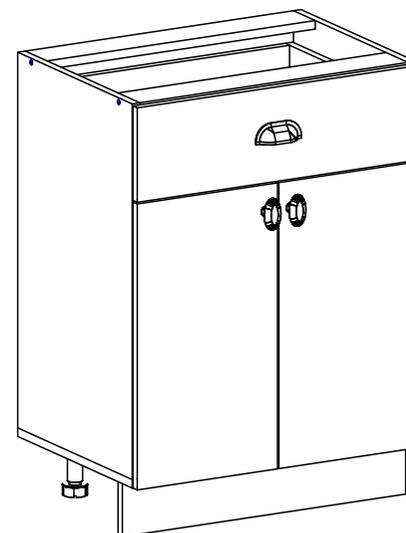

824x600x436

В зависимости от выбранной Вами модели.
Фасад изделия и ручки могут отличаться от изображения на
схеме сборки.
Картинки несут информативно сборочный характер.

(ВхШхГ)

ООО ПО «РАУС»
(8412) 49-35-55; 69-75-59

*Для крепления петель используются саморезы 4x16.

**Фасады универсальные предусмотрена установка как на левую так и на правую сторону.

схема крепления цоколя




схема монтажа опоры









Схема монтажа направляющих полного выдвижения

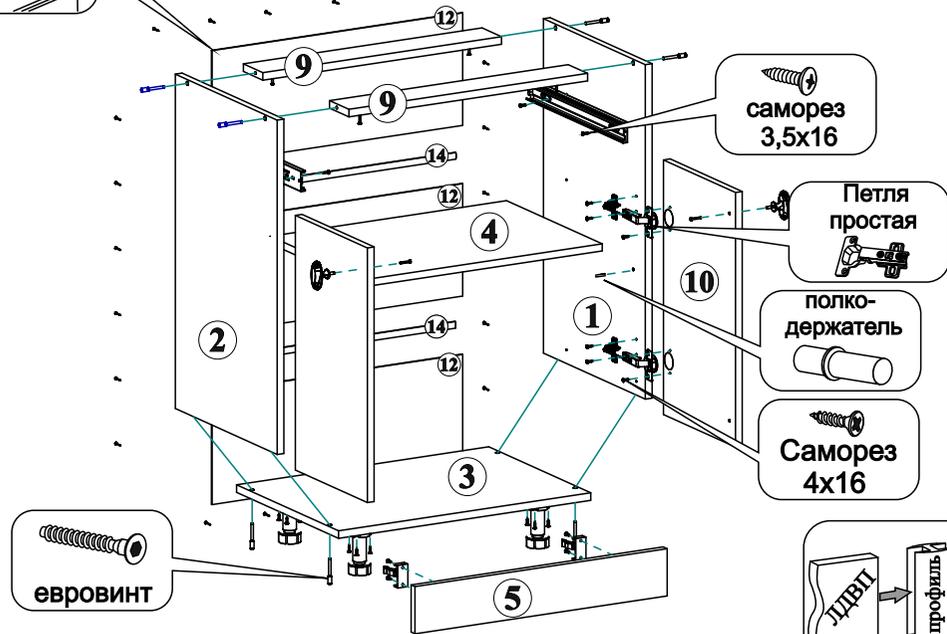

Нажать рычажок в верх и раздвинуть, тем самым разобрать НПВ на две Части.



регулировка петель



Присадку боковин ящиков под направляющие необходимо выполнить самостоятельно согласно приведённой схеме! Размер (А) зависит от модификации направляющих и может изменяться!

Внимание покупателя

- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
- для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
- возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
- ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны несущественные изменения конструкции.
- по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

Комплектация фурнитурой

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Гвоздь 2x20	шт	42	
Евроинт 6x50	шт	12	
Заглушка для евроинта	шт	2	
Клипса к опоре пластиковой	шт	2	
Направляющие 400 мм полного выд.	компл	1	
Опора пластиковая черная Н-100	шт	4	
Петля 4-х шарнирная простая	шт	4	
Полкодержатель металлический	шт	4	
Саморез 3,5x16	шт	12	
Саморез 4x16	шт	36	
Саморез 4x30	шт	4	
Стяжка межсекционная 25 мм	компл	2	
Стяжка эксцентриковая	компл	2	

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок	1	708	420
2	Бок	1	708	420
3	Дно	1	600	420
4	Полка	1	568	410
5	Цоколь	1	100	600
6	Вязка ящика	2	100	510
7	Бок ящика	1	100	400
8	Бок ящика	1	100	400
9	Планка	2	568	80
10	Створка	2	539	297
11	Фасад ящика	1	178	597
12	ЛДВП	3	596	238
13	ЛДВП Ящика	1	540	396
14	Профиль соедин	2	567	

ВНИМАНИЕ !

Ручки, клеймеры и саморезы к ним упакованы вместе с фасадом.

ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОРЧИ ФАСАДОВ!

Фурнитура на фасадах закручивается строго ручным инструментом без использования электро-инструмента.

ВО ИЗБЕЖАНИИ ОШИБОК !

Отверстия под ручку следует досверлить самостоятельно сверлом диаметром 5 мм. после того как гарнитур установлен и навешен фасад.

